

DN 50...500


КАТ-А 1885-709

Особенности и преимущества продукции

- Широкая, односторонне- или полностью гуммированная лента из высококачественной стали снижает давление на поверхность трубы
- Оптимально подходит разным наружным диаметрам трубы благодаря подвижному пластмассовому полному шарниру
- Уплотнение седла: Абсолютная герметичность обеспечивается вулканизированными бортиками
- Уплотнение седла: форма приспособлена к соответствующему диаметру трубы

Материалы

- Лента: Нерж. сталь 1.4301, гуммирована с одной стороны или полностью
- Болты, гайки: Нерж. сталь A2 (DIN EN ISO 3506)
- Уплотнение седла: NBR

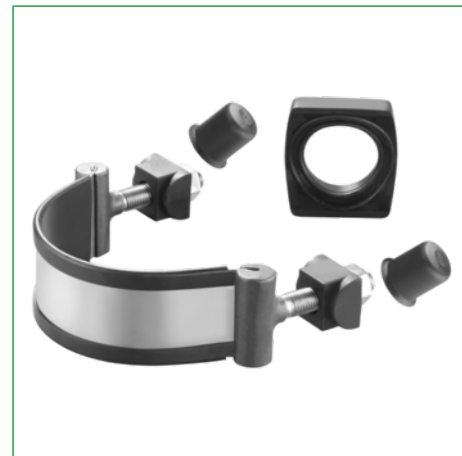**Примечание**


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...400	16	16	50

Чертёж

Лента

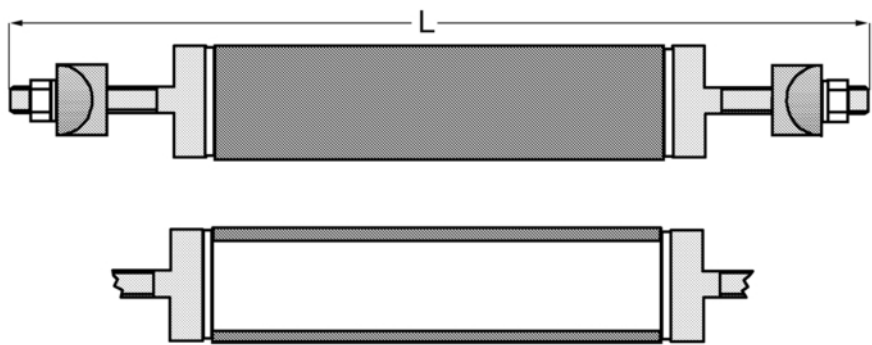

Уплотнение седла

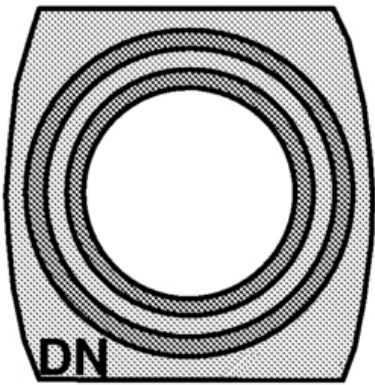

Технические данные

DN	50	65	80	80	100	100	100	125	125	125	150	150
Наруж. Ø трубы	56-63	70-77	88-100	98-110	105-114	113-123	123-133	130-139	137-150	145-157	156-166	166-178
L	285	330	380	395	420	445	470	480	515	525	550	590
Полностью вулканизировано	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•

DN	150	175	200	200	250	250	300	300	350	350	350	400
Наруж. Ø трубы	170-182	185-198	216-228	223-235	269-280	275-287	319-333	327-337	352-364	374-384	383-393	402-412
L	600	655	735	750	885	900	1035	1050	1120	1190	1220	1280
Полностью вулканизировано	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

DN	400	400	400	500
Наруж. Ø трубы	406-416	424-434	434-445	528-533
L	1285	1335	1355	1645