VAG EKO®*plus* Задвижка Gulf-тип

мягкое уплотнение - по BS 5163 тип A

PN 16 - DN 50...500

KAT-A 1030-Gulf-BS-A

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по BS 5163 ч.1 и ч.2
- Строительная длина по EN 558-2 R3 (BS 5163 / ISO 5752 / ANSI B16.10)
- С двусторонним фланцевым соединением по BS 4504-1
- Малый крутящий момент благодаря пластиковым направляющим у клина
- Не требующее тех.обслуживания и коррозионноустойчивое уплотнение шпинделя
- С тройным О-уплотнением
- Низкий износ благодаря направляющей клина в корпусе и длинной опоре шпинделя
- Эксплуатация при вакууме до 90%

Материалы

- Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Клин: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), вулканизирован со всех сторон EPDM
- Винты крышки: Нерж. сталь A4 (DIN EN ISO 3506)
- Шпиндель: Нерж. сталь 1.4404
- Шпиндельная гайка: Бесцинковая латунь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие (мин. 300µm)

Вариант

- Стандарное исполнение как описано
- Под электропривод
- С электроприводом
- С маховиком

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266
- Эластомеры одобрены по W 270

Аксессуары

- Ключ управления
- Шток
- Удлинение шпинделя
- Уличный ковер из чугуна
- Опорная плита из пластмассы
- VAG SERIO®*plus* Указатель положения

Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
50...500	16	16	70

Испытания давлением по EN 12266

Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
24	17,6

Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vagrussia.com
Редакция KAT-A_1030-Gulf-BS-A_EKOplus-Gulf-тип-BS_A_Edition8_24-09-2018_RU

Чертёж

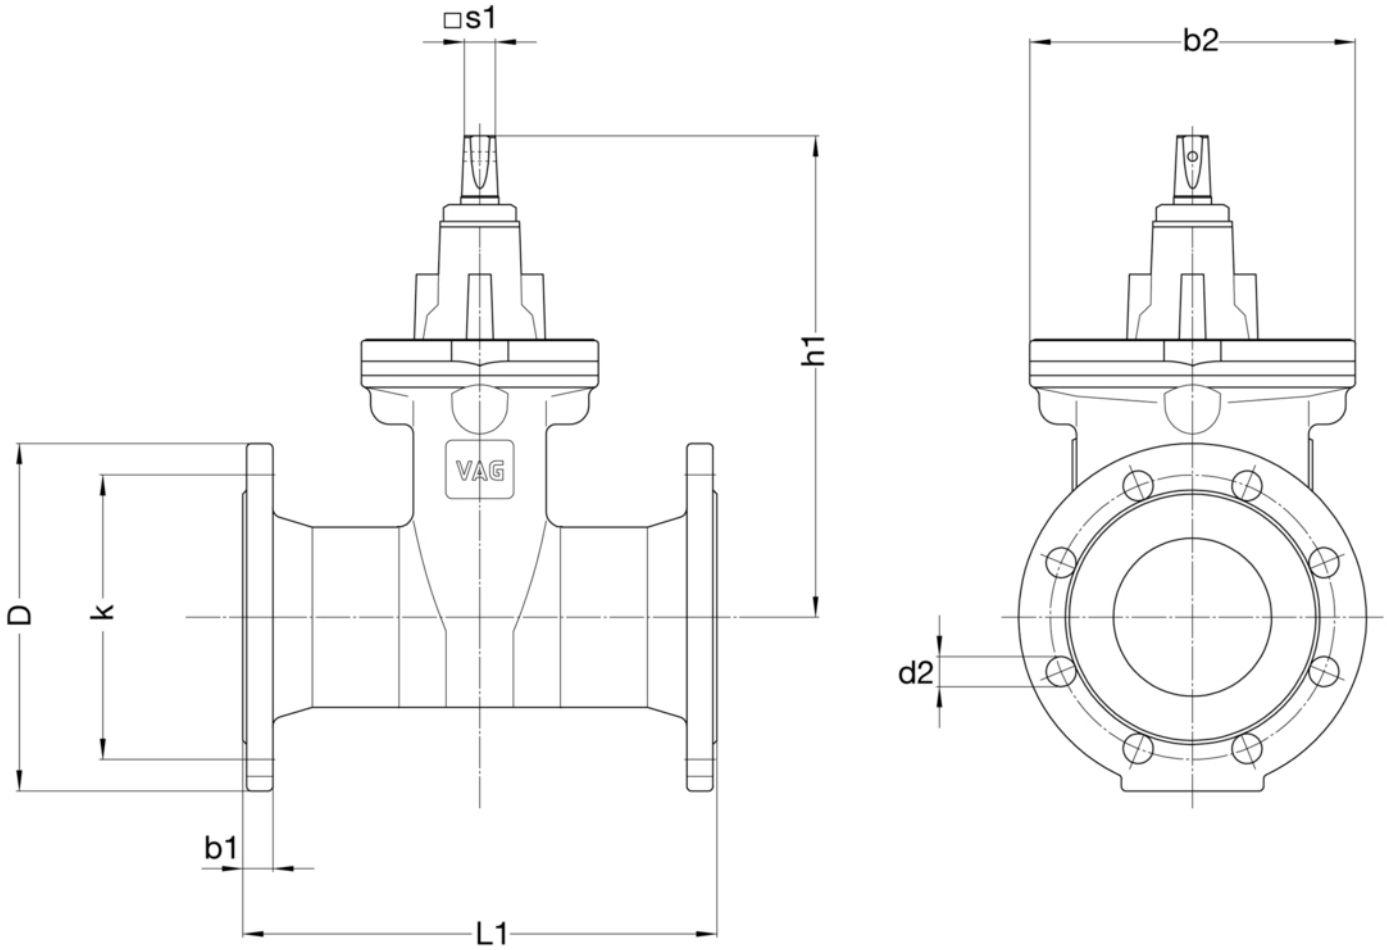

DN 600 - PN 10: Проход как у DN 500
DN 500 и 600 с байпасом DN 40

Технические данные

PN 16

DN		50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	500
D	[мм]	165	185	200	229	285	340	405	483	533	597	715
k	[мм]	125	145	160	180	240	295	355	410	470	525	650
L1	[мм]	178	190	203	229	267	292	330	356	381	406	457
b1	[мм]	19	19	19	19	19	20	22	24,5	26,5	28	31,5
b2	[мм]	121	206	206	206	252	330	413	472	619	619	726
d2	[мм]	19	19	19	19	23	23	28	28	28	31	34
h1	[мм]	233	273	278	310	386	493	606	670	852	936	1096
□s1	[мм]	14	17	17	19	19	24	27	27	27	32	32
Отверстий		4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20
Оборот/ход		14,5	20,5	21,5	21,5	32	34	43	51	59	50	64
Вес ≈	[кг]	9,40	14,50	15,50	19,10	33,10	55,00	95,00	122,90	260,00	342,00	590,00
Габариты ≈	[м³]	0,013	0,018	0,02	0,028	0,053	0,09	0,147	0,207	0,263	0,31	0,482

Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vagrussia.com
Редакция KAT-A_1030-Gulf-BS-A_EKOplus-Gulf-тип-BS_A_Edition8_24-09-2018_RU